

TOQサインージピラー
サインージ関連
セールスシート

●媒体概要

		TOQサイネージピラー	備考
		自由が丘駅	
仕様	寸法(ディスプレイ部のみ)	70inch × 12面 W865.6mm × H1538.9mm	4柱
	画素数	1,080 × 1,920	
	画角	9:16	
	ビジョン仕様	液晶ディスプレイ	
	音声有無	無	
	放映時間	4:30～25:00	



●広告料金

900,000円/1週間(税抜) 毎週月曜日放映開始

※3期連続でお申込みの場合、1期分(4期目)追加サービスいたします。

●販売枠数(1枠)

20時間30分 × 1週間

※最低放映時間は緊急時放映・支障を含め、全体の約90%とします。

●その他以下に該当する素材の放映は不可といたします。

- ・放映権、著作権、肖像権等の権利が侵害されている、またはその恐れがあるもの。
- ・映像の質そのものが劣悪等の理由により放映に適さないもの。
- ・TOKYUOOH広告掲出規則に準じます。

●TOKYUOOH各隣接広告商品の競合排除は行いません。

●納品について

- ・素材納品日(土・日・祝祭日除く)放映開始の5営業日前(動画・静止画の場合)

※エンコードの方法、エンコードツールにより正しく再生されない場合があります。素材の事前検証をお勧めいたします。

- ・無音ですので、音声は入れないで納品してください。
- ・1画面当たりの総素材容量は180MB迄、1素材あたりのデータ量上限は100MB迄をご用意ください。

発売を記念しオープニングの販売企画として、
3月21日(月)～6月27日(月)放映開始分のお申込については、

通常料金
90万円(1期)



50万円(1期)

で販売いたします！

TOQサイネージピラー 自由が丘駅DSP配置

●サイネージ配置図

— 広告専用(4柱)
70inch × 12面



○静止画・動画ファイル

- ・素材納品日(土・日・祝祭日除く) 放映開始の5営業日前
 ※エンコードの方法、エンコードツールにより正しく再生されない場合があります。
 素材の事前検証をお勧めいたします。
- ・無音ですので、音声は入れないで納品してください。
- ・1画面当たりの総素材容量は180B迄、
 1素材あたりのデータ量上限は100MB迄をご用意ください。

区分	推奨画面表示	使用可能なファイル形式	ファイル形式別の推奨	ファイル形式別の制約事項
静止画	[幅]1080pixel [高さ]1920pixel [解像度]72dpi以上 [カラーモード]RGB 24bitカラー	BMP JPEG	なし なし	[形式オプション]Windows標準 ※最適化、プログレッシブは設定しないでください。 ※カラーモードCMYKには対応していません。
動画	[幅]1080pixel [高さ]1920pixel [フレームレート]29.97または30 [ピクセル縦横比]正方形ピクセル [ビットレートエンコーディング]CBR	WMV [ビットレート]10Mbps MP4 [ビットレート]4Mbps	[ビデオコーデック] Windows Media Video9 [ビデオコーデック] MPEG-4 AVC/H.264	エンコード方法、エンコードツールにより正しく再生されない場合があります。 (正しく再生されない場合は、お客様にて、再エンコードをお願い致します。)
HTML/URL	[幅]1080pixel [高さ]1920pixel			InternetExplorer 11 にて表示可能なこと
アニメ	なし	Flash	[フレームレート]30フレーム Flashのムービーの書き出しメニューで 動画に書き出し可能なFlashコンテンツ(SWF) STB仕様 ・OS : Windows Embedded 8.1 Industry Pro ・CPU : Intel ® Corei5 4570TE 2.70GHz ・Mem : 4GB ・FlashPlayer18.0.0.194	・FLVには対応していません。 ・STBのFlashPlayerで動作可能なバージョンで パブリッシュしてください。

○データ連携放映

放映するコンテンツがデータ取得の連携を行い、コンテンツを表示することができます。

○コンテンツのフォーマットは、フラッシュコンテンツ(SWF)・HTMLコンテンツが使用できます。

<主な外部連携の例>

- ①WordPressなどのCMSからの情報をコンテンツに表示する。(WordPress等CMSサーバーを参照して引用)
- ②情報データ配信用の連携データ(CSV・XML等)を引用しコンテンツを表示する。(連携データ格納サーバーを参照して引用)
情報データの例:天気・交通などの情報データやコンテンツ制御用のパラメータ等
- ③静止画・動画等のファイルが格納されているサーバーを参照して、表示内容を更新する。
- ④ストリーミング映像の配信サーバーを引用して、表示を行う。
- ⑤上記以外の連携につきましては、ご相談ください。

<データ連携放映の準備について>

- ①データ連携放映につきましては、弊社サイドで事前のネットワークの準備・セキュリティの確保・動作検証等が必要となりますので、事前のご相談のうえ、余裕をもったスケジュール確保をお願いします。
目安として放映開始の2カ月以上前にご相談ください。
- ②連携先のサーバー・URLの準備段階から、ご相談ください。
- ③検証・準備作業等の実施のため、作業経費が必要となる場合が御座いますので、ご相談ください。
- ④弊社のSTBのスペックの都合上、コンテンツの実行にあたり、負荷が大きい場合、構成の変更をお願いすることがあります。
- ⑤ストリーミングについてはIE11で表示可能なものに限り、専用のプレイヤーアプリが必要なものは対応できません。
プレイヤーモジュールの追加が必要な場合はご相談下さい。
- ⑥その他のコンテンツ(exeファイル等)の実行につきましては、ご相談ください。

TOQサインージピラー
サインージ関連
既発表資料

●媒体概要

		TOQサイネージピラー	備考
		ホーム階の柱	
仕様	寸法 (ディスプレイ表示部のみ)	84inch × 30面 (W1,047 × H1,860)	上・下線 計9柱
	画素数	2,160 × 3,840	4K対応
	画角	9:16	
	ビジョン仕様	液晶ディスプレイ	
	音声有無	無	
	放映時間	4:30~25:00	



●広告料金

2,000,000円/1週間(税抜) 毎週月曜日放映開始

※3期連続でお申込みの場合、1期分追加サービスいたします。

●販売枠数(1枠)

20時間30分 × 1週間

※最低放映時間は緊急時放映・支障を含め、全体の約90%とします。

●その他以下に該当する素材の放映は不可といたします。

- ・放映権、著作権、肖像権等の権利が侵害されている、またはその恐れがあるもの。
- ・映像の質そのものが劣悪等の理由により放映に適さないもの。
- ・TOKYUOOH広告掲出規則に準じます。

●TOKYUOOH各隣接広告商品の競合排除は行いません。

●納品について

- ・各STB毎の素材切り替えが可能ですが、各画面毎の素材切り替えはできません
- ・素材納品日(土・日・祝祭日除く)放映開始の5営業日前(動画・静止画の場合)

※エンコードの方法、エンコードツールにより正しく再生されない場合があります。素材の事前検証をお勧めいたします。

- ・無音ですので、音声は入れないで納品してください。
- ・1STB当たりの総素材容量は4GB迄、1素材あたりのデータ量上限は2GB迄でご用意ください。

TOQサイネージピラー 二子玉川駅 入稿仕様

○静止画・動画ファイル

- ・素材納品日(土・日・祝祭日除く) 放映開始の5営業日前


※エンコードの方法、エンコードツールにより正しく再生されない場合があります。
素材の事前検証をお勧めいたします。

- ・無音ですので、音声は入れないで納品してください。

- ・右図の各STB毎の素材切り替えは可能ですが、各画面毎の素材切り替えはできません

- ・1STB当たりの総素材容量は4GB迄、1素材あたりのデータ量上限は2GB迄をご用意ください。


- ・4K素材とHD素材の混在は原則できません。詳しくはお問合せください。

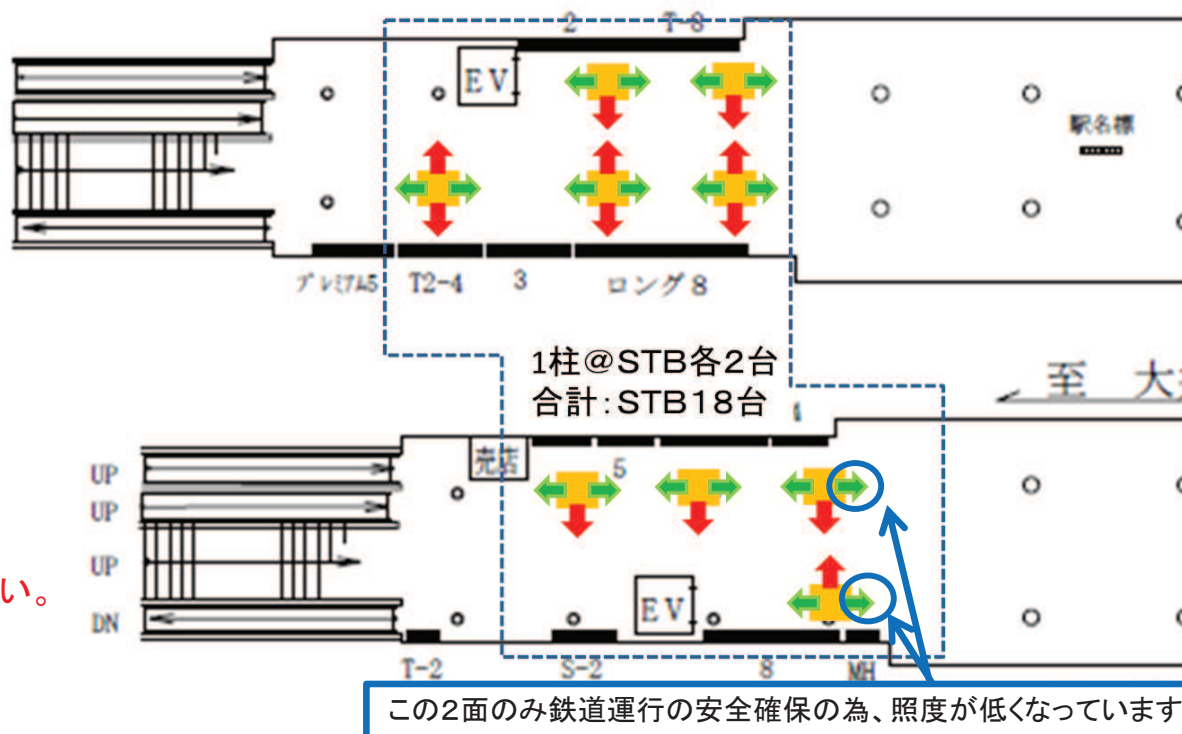

区分	全画面表示の際の推奨	使用可能なファイル形式	ファイル形式別の推奨	ファイル形式別の制約事項
静止画	[幅]3840pixel(4K)or1920pixel(HD) [高さ]2160pixel(4K)or1080pixel(HD) 左側を天、右側を地として制作願います [解像度]72dpi以上 [カラーモード]RGB 24bitカラー	BMP	なし	[形式オプション]Windows標準
		GIF	なし	[描画方法]標準(インターレースなし)
		JPEG	なし	※最適化、プログレッシブは設定しないでください。 ※カラーモードCMYKには対応していません。
		PNG	なし	[描画方法]標準(インターレースなし)
動画	[幅]3840pixel(4K)or1920pixel(HD) [高さ]2160pixel(4K)or1080pixel(HD) 左側を天、右側を地として制作願います [フレームレート]29.97または30 [ピクセル縦横比]正方形ピクセル [ビットレート]20Mbps [ビットレートエンコーディング]CBR	WMV	[ビデオコーデック] Windows Media Video9 Windows Media Video9 advanced profile	エンコード方法、エンコードツールにより正しく再生されない場合があります。 (正しく再生されない場合は、お客様にて、再エンコードをお願い致します。) ・コンテンツは無音で納品してください。

- ・他のTOQSPと異なり、縦の素材を横に寝かせた状態でご用意ください。
詳しくはお問合せください。

3840pixel(4K) or 1920pixel(HD)

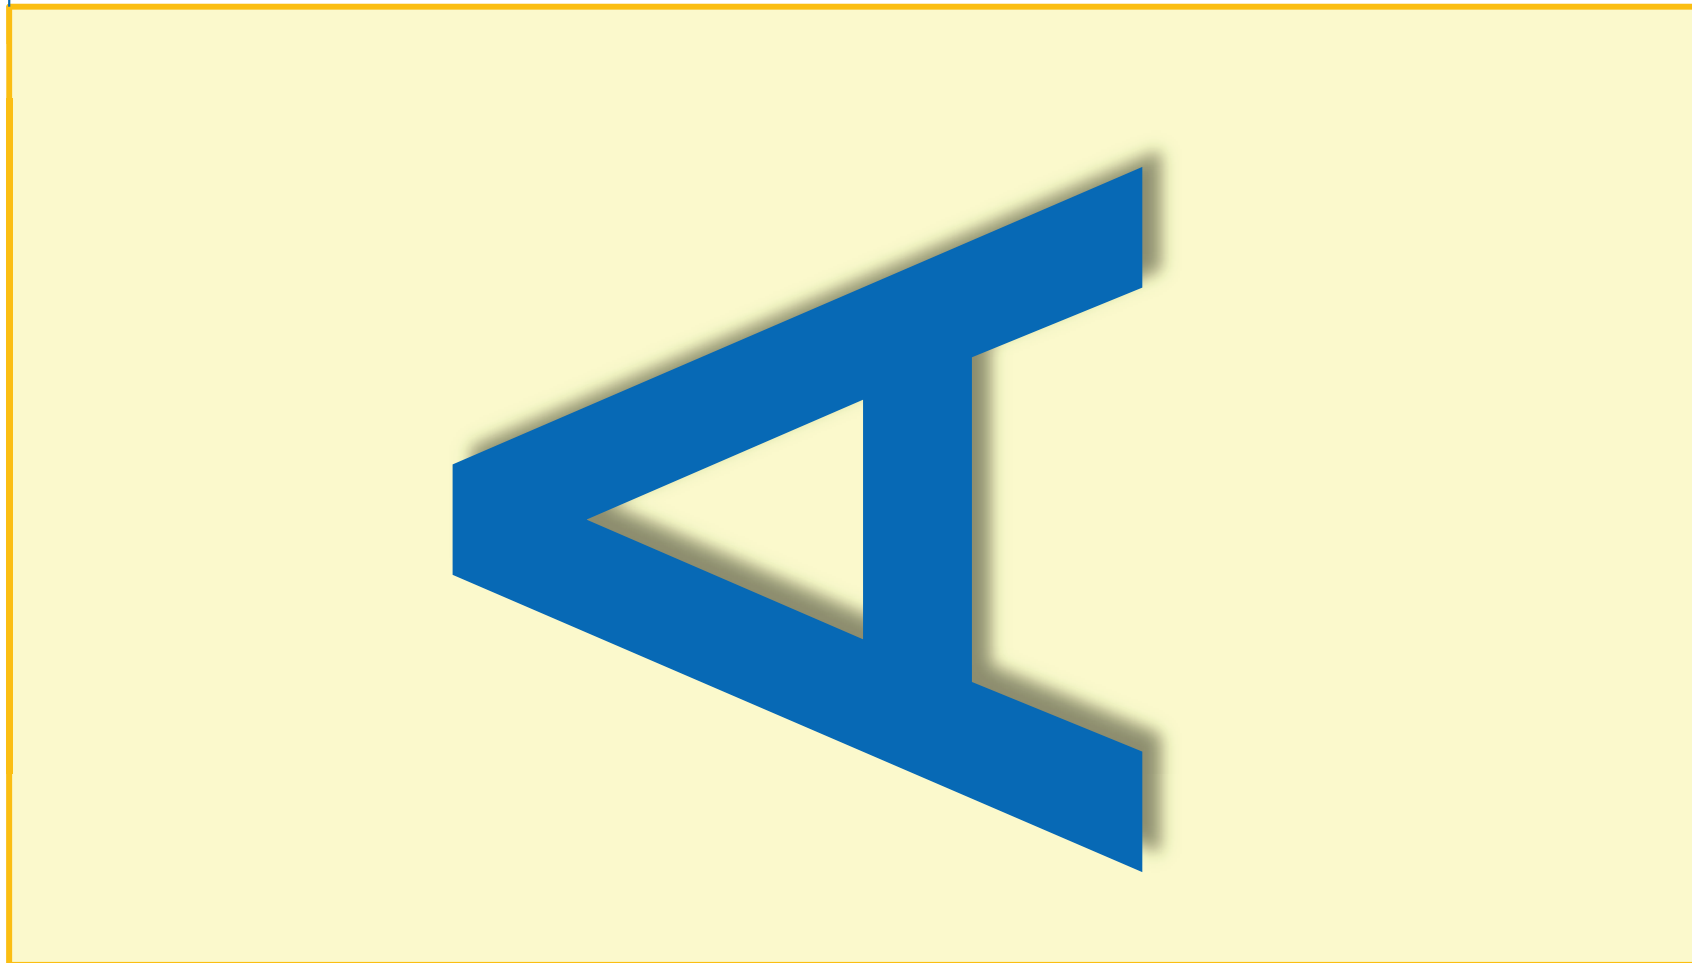

2160pixel(4K)
or
1080pixel(HD)

○データ連携放映

放映するコンテンツがデータ取得の連携を行い、コンテンツを表示することができます。

○コンテンツのフォーマットは、フラッシュコンテンツ(SWF)・HTMLコンテンツが使用できます。

<主な外部連携の例>

- ①WordPressなどのCMSからの情報をコンテンツに表示する。(WordPress等CMSサーバーを参照して引用)
- ②情報データ配信用の連携データ(CSV・XML等)を引用しコンテンツを表示する。(連携データ格納サーバーを参照して引用)
情報データの例:天気・交通などの情報データやコンテンツ制御用のパラメータ等
- ③静止画・動画等のファイルが格納されているサーバーを参照して、表示内容を更新する。
- ④ストリーミング映像の配信サーバーを引用して、表示を行う。
- ⑤上記以外の連携につきましては、ご相談ください。

<データ連携放映の準備について>

- ①データ連携放映につきましては、弊社サイドで事前のネットワークの準備・セキュリティの確保・動作検証等が必要となりますので、事前のご相談のうえ、余裕をもったスケジュール確保をお願いします。
目安として放映開始の2カ月以上前にご相談ください。
- ②連携先のサーバー・URLの準備段階から、ご相談ください。
- ③検証・準備作業等の実施のため、作業経費が必要となる場合が御座いますので、ご相談ください。
- ④弊社のSTBのスペックの都合上、コンテンツの実行にあたり、負荷が大きい場合、構成の変更をお願いすることがあります。
- ⑤その他のコンテンツ(exeファイル等)の実行につきましては、ご相談ください。

●媒体概要

		TOQサイネージピラー 東急百貨店 東横店2F	備考
仕様	寸法(ディスプレイ部のみ)	①70inch×33面 W865.6mm×H1538.9mm ②60inch×3面 W747.6mm×H1329.1mm	10柱
	画素数	1,080 × 1,920	
	画角	9:16	
	ビジョン仕様	液晶ディスプレイ	
	音声有無	有	
	放映時間	4:30~25:00	



●広告料金 4,000,000円/週

(税抜・作業費込) 毎週月曜日放映開始

●販売枠数

20時間30分 × 1週間 / 1枠

※最低放映時間は緊急時放映・支障を含め、全体の約90%とします。

※お申込頂いていた翌週のTOQSPサンプリングSPが決定した場合、
搬入・施工準備作業を始める為、
該当2柱の日曜日の放映が、21時～支障する場合があります。
P3位置図参照

●その他以下に該当する素材の放映は不可といたします。

- ・放映権、著作権、肖像権等の権利が侵害されている、またはその恐れがあるもの。
- ・映像の質そのものが劣悪等の理由により放映に適さないもの。
- ・百貨店業、並びにこれに類するもの。
- ・TOKYUOOH広告掲出規則に準じます。


●東急百貨店 東横店2F各広告商品(フラッグ広告・ビッグウォール・南館スクリーン広告等)の競合排除は行いません。

●納品について

- ・素材納品日 (土・日・祝祭日除く) 放映開始の5営業日前(WMVの場合)
- ・納品サイズ 入稿仕様を参照ください
- ・納品形態
入稿仕様を参照ください
※テープメディア(HD-CAM、HD-CAMSR等)の場合は、
放映開始の10営業日以上前納品となります。
実施される場合は事前にご相談ください。
- ・音声映像に音声を入れた状態で納品してください。
- ・音声レベルは0VUレベル(-20dBFS)の状態に入稿してください。
- ・1画面当たりの総素材容量は180MB迄、
1素材あたりのデータ量上限は100MB迄でご用意ください。

TOQサイネージピラー 東急百貨店 東横店2F

●サイネージ配置図

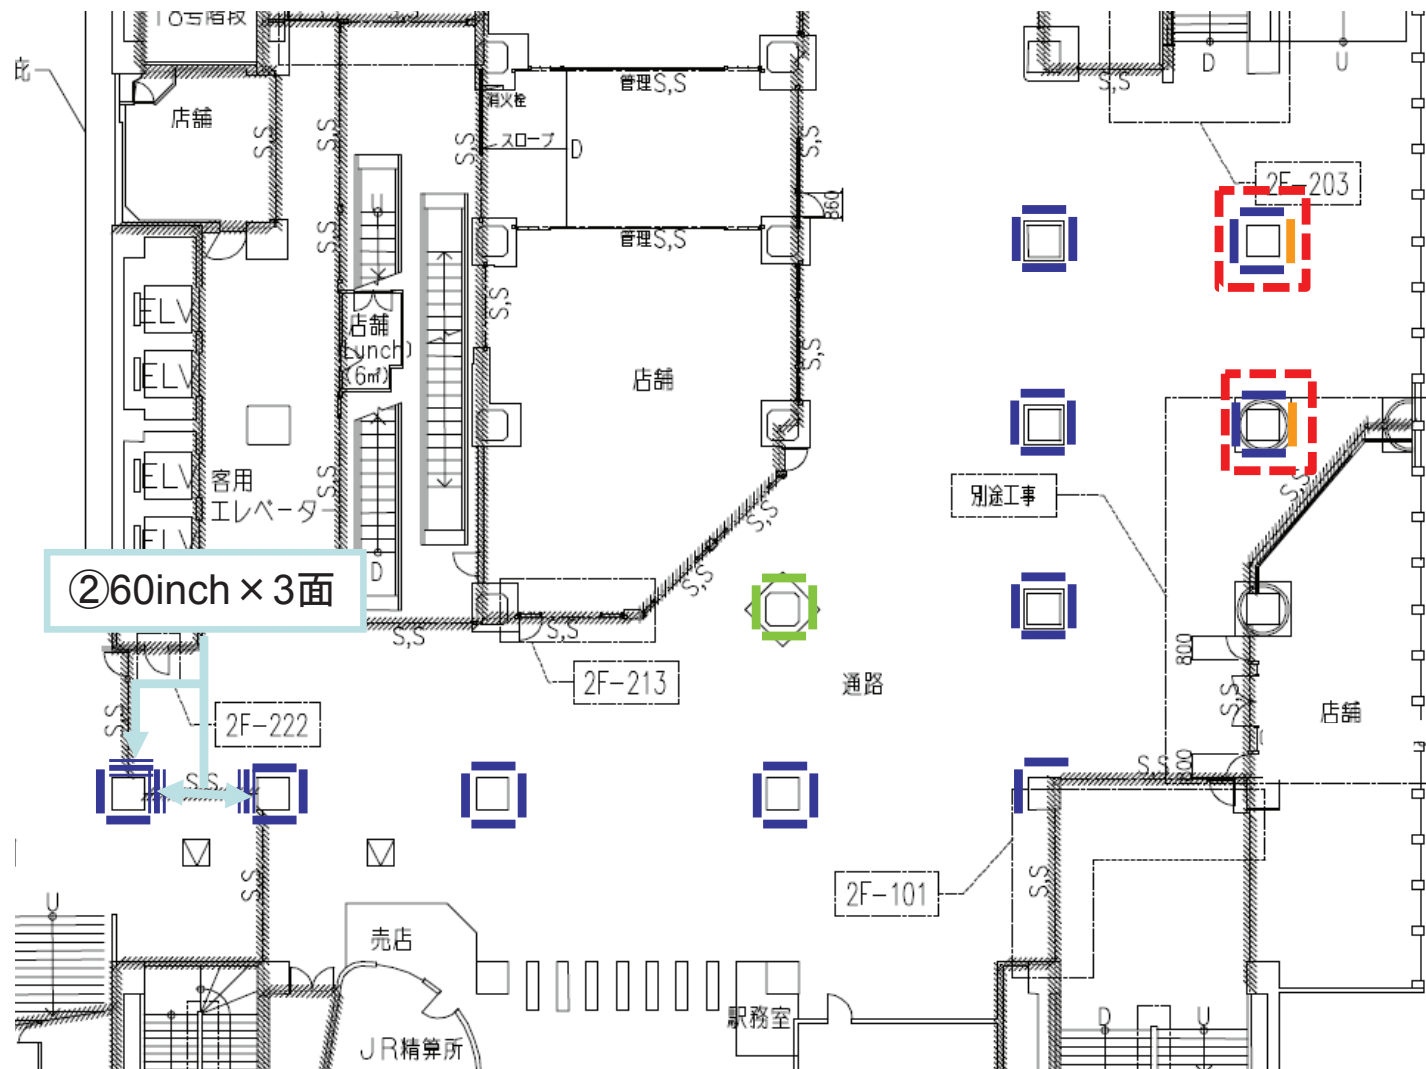

TOQサイネージピラー
10柱×36面
 ①70inch×33面
 ②60inch×3面

東急電鉄用
2柱×2面
 ①70inch×2面
東急電鉄用サイネージにつ
きましては、販売は致しませ
ん。但し東急電鉄が使用し
ない場合は、TOQサイネー
ジピラーと同じコンテンツが
放映されます。

東急百貨店 東横店専用
サイネージ
1柱×4面
 ①70inch×4面

サンプリングSP決定時
日曜21時以降支障の
可能性のある柱

TOQサイネージピラー 東横線渋谷駅ヒカリエ改札前

●媒体概要

		TOQサイネージピラー 東横線渋谷駅ヒカリエ改札前	備考
仕様	寸法(ディスプレイ部のみ)	70inch × 28面 W865.6mm × H1538.9mm	7柱
	画素数	1,080 × 1,920	
	画角	9:16	
	ビジョン仕様	液晶ディスプレイ	
	音声有無	有	
	放映時間	4:30~25:00	



●広告料金 2,000,000円/週

(税抜・作業費込) 毎週月曜日放映開始

●販売枠数

20時間30分 × 1週間 / 1枠

※最低放映時間は緊急時放映・支障を含め、全体の約90%とします。

●その他以下に該当する素材の放映は不可といたします。


- ・放映権、著作権、肖像権等の権利が侵害されている、またはその恐れがあるもの。
- ・映像の質そのものが劣悪等の理由により放映に適さないもの。
- ・TOKYUOOH広告掲出規則に準じます。

●東横線渋谷駅ヒカリエ改札前各広告商品(各バナー・フラッグ広告等)の競合排除は行いません。

●納品について

- ・素材納品日 (土・日・祝祭日除く) 放映開始の5営業日前(WMVの場合)
- ・納品サイズ 入稿仕様を参照ください
- ・納品形態 入稿仕様を参照ください
※テープメディア(HD-CAM、HD-CAMSR等)の場合は、放映開始の10営業日以上前納品となります。実施される場合は事前にご相談ください。
- ・音声映像に音声を入れた状態で納品してください。
- ・音声レベルは0VUレベル(-20dBFS)の状態でご入稿してください。
- ・1画面当たりの総素材容量は180MB迄、1素材あたりのデータ量上限は100MB迄をご用意ください。

●サイネージ配置図

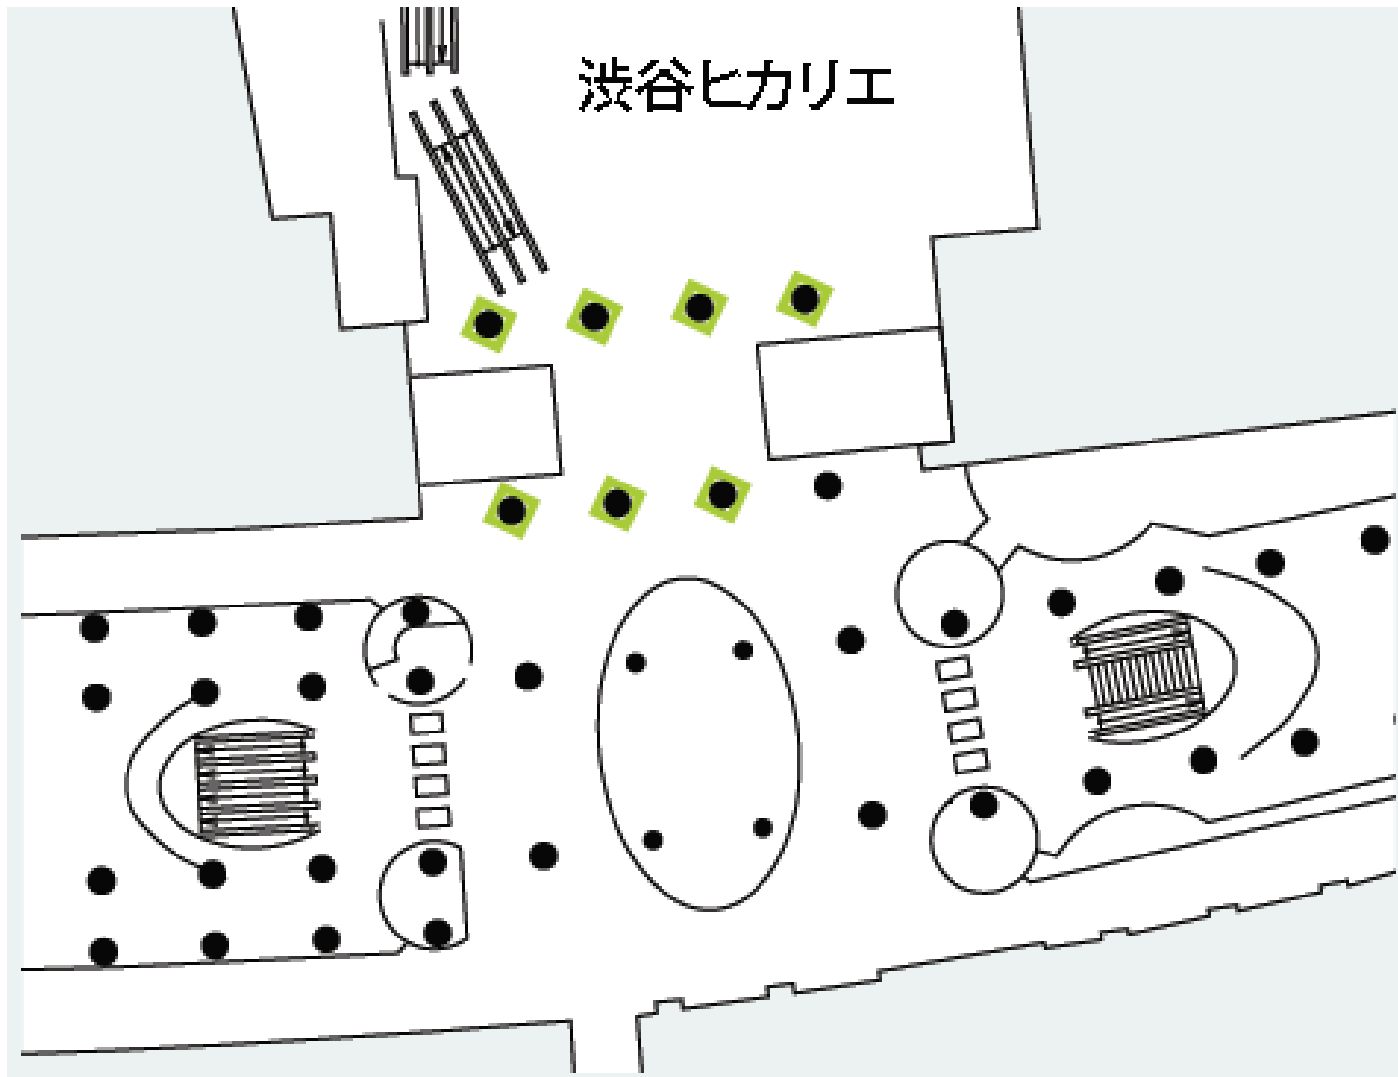

◇ TOQサイネージピラー
7柱×28面
①70inch×28面

TOQサイネージピラー 横浜駅

●媒体概要

		TOQサイネージピラー	備考
		横浜駅	
仕様	寸法(ディスプレイ部のみ)	①70inch × 15面 W865.6mm × H1538.9mm ②55inch × 1面 W680.4mm × H1209.6mm	6柱
	画素数	1,080 × 1,920	
	画角	9:16	
	ビジョン仕様	液晶ディスプレイ	
	音声有無	有	
	放映時間	4:30~25:00	



●広告料金 500,000円/週

(税抜・作業費込) 毎週月曜日放映開始

●販売枠数

20時間30分 × 1週間 / 1枠

※最低放映時間は緊急時放映・支障を含め、全体の約90%とします。

●その他以下に該当する素材の放映は不可といたします。

- ・放映権、著作権、肖像権等の権利が侵害されている、またはその恐れがあるもの。
- ・映像の質そのものが劣悪等の理由により放映に適さないもの。
- ・TOKYUOOH広告掲出規則に準じます。

●TOKYUOOH各隣接広告商品の競合排除は行いません。

●納品について


- ・同一駅内において、画面毎の素材切り替えはできません
- ・素材納品日 (土・日・祝祭日除く) 放映開始の5営業日前(WMVの場合)
- ・納品サイズ 入稿仕様を参照ください
- ・納品形態 入稿仕様を参照ください
※テープメディア(HD-CAM、HD-CAMSR等)の場合は、放映開始の10営業日以上前納品となります。実施される場合は事前にご相談ください。
- ・音声映像に音声を入れた状態で納品してください。
- ・音声レベルは0VUレベル(-20dBFS)の状態でご入稿してください。
- ・1画面当たりの総素材容量は180MB迄、1素材あたりのデータ量上限は100MB迄をご用意ください。

●サイネージ配置図

■ 広告専用(6柱)
70inch × 14面

■ 広告・業務兼用
70inch × 1面
55inch × 1面

※異常時(自社線内で振替等が生じた場合)のみ鉄道運行を表示

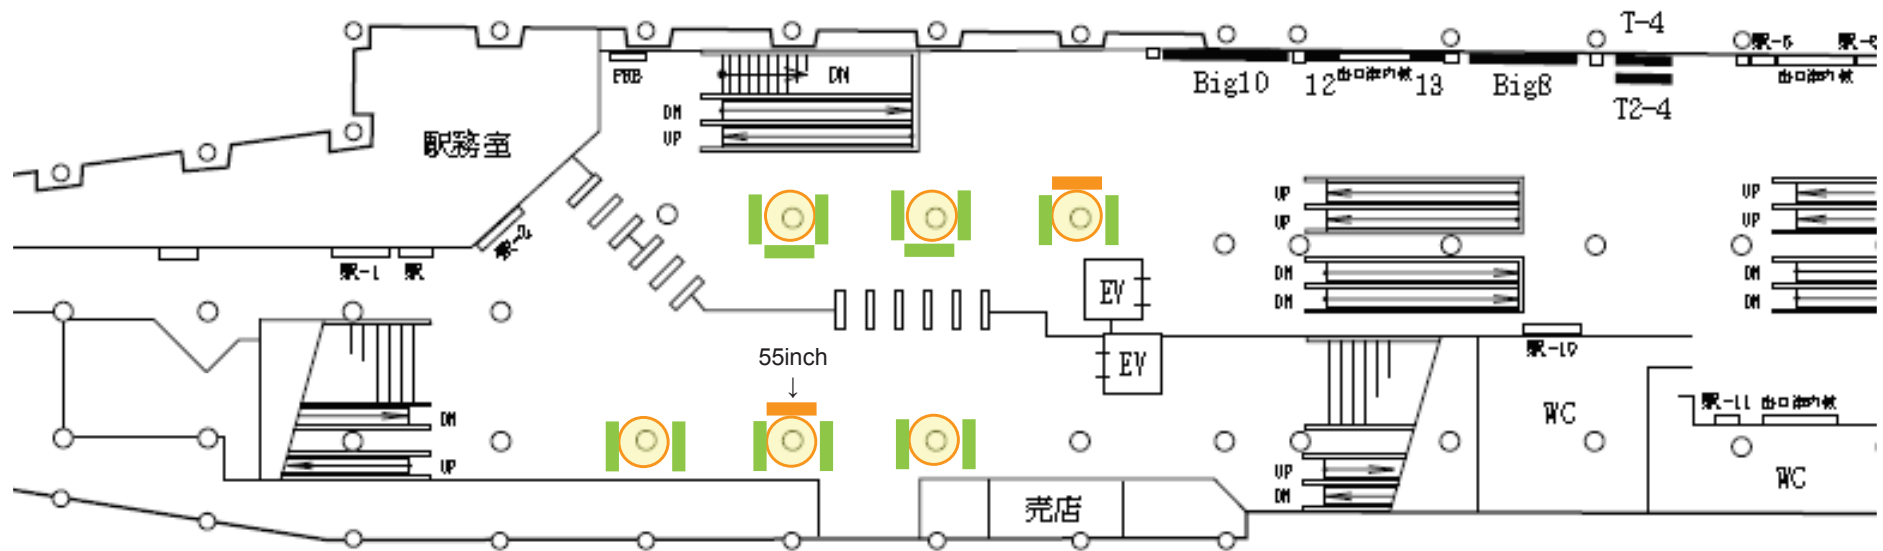


TOQサインージピラー
サインージ関連


入稿仕様(ヒカリエ・東横店2F・横浜駅)

■ 入稿方法

A: 完パケで入稿される場合

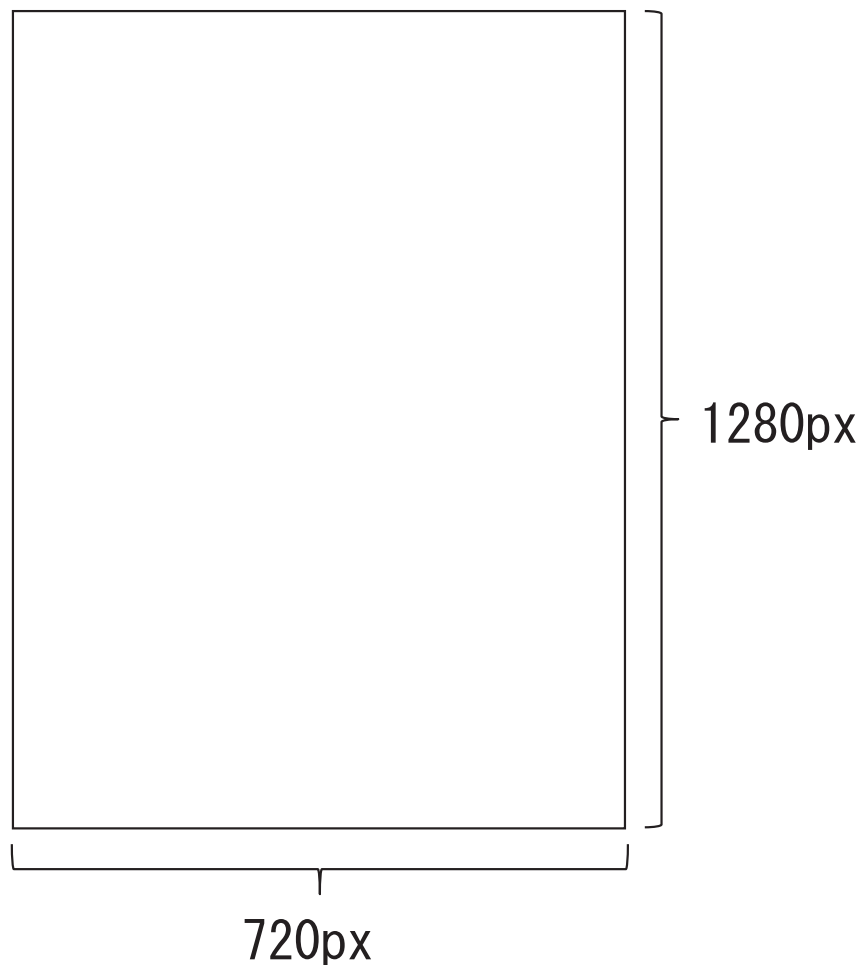

B: テープメディアで入稿される場合

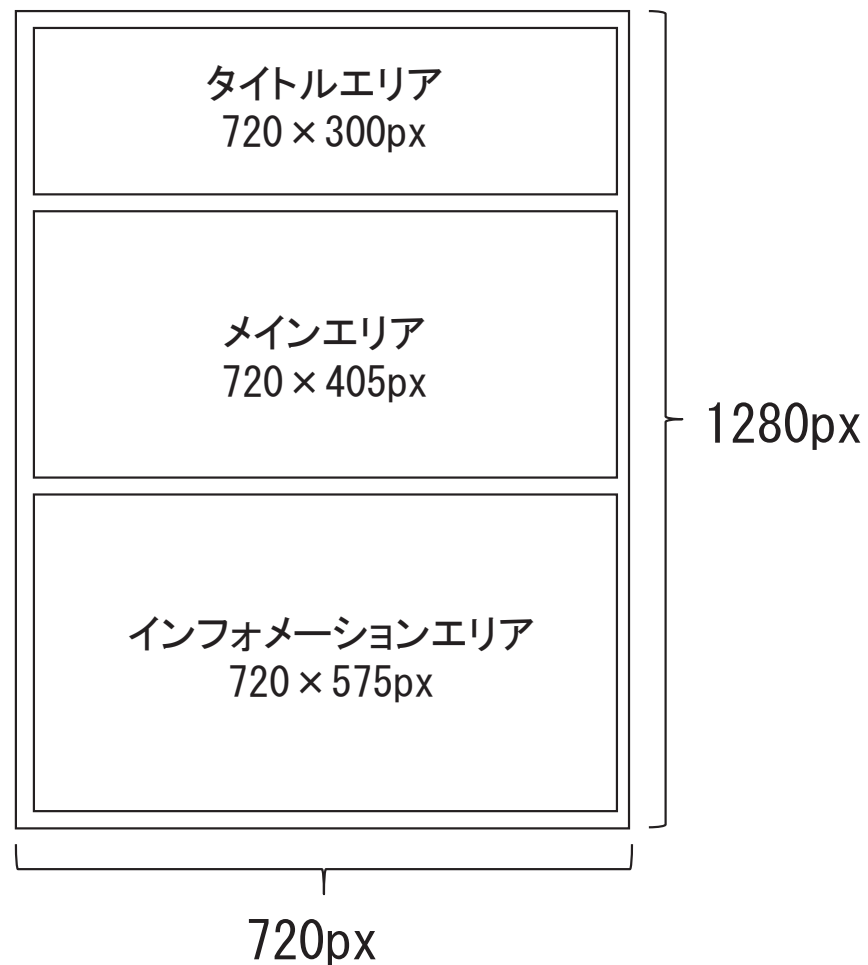

テープメディアでの入稿の場合: タイトル・メイン・インフォメーション用の素材をご用意下さい。
※タイトル・インフォメーションエリアは静止画になります。

TOQサイネージプレイヤー入稿仕様(ヒカリエ・東横店2F・横浜駅)

○静止画・動画ファイル

・素材納品日(土・日・祝祭日除く) 放映開始の5営業日前

※エンコードの方法、エンコードツールにより正しく再生されない場合があります。
素材の事前検証をお勧めいたします。

・1画面当たりの総素材容量は180B迄、
1素材あたりのデータ量上限は100MB迄をご用意ください。

区分	全画面表示の際の推奨	使用可能なファイル形式	ファイル形式別の推奨	ファイル形式別の制約事項
静止画	[幅]1080pixel or 720pixel [高さ]1920pixel or 1280pixel [解像度]72dpi以上 [カラーモード]RGB 24bitカラー	BMP	なし	[形式オプション]Windows標準
		GIF	なし	[描画方法]標準(インターレースなし)
		JPEG	なし	※最適化、プログレッシブは設定しないでください。 ※カラーモードCMYKには対応していません。
		PNG	なし	[描画方法]標準(インターレースなし)
動画	[幅]720pixel [高さ]1280pixel [フレームレート]29.97または30 [ピクセル縦横比]正方形ピクセル [ビットレート]5Mbps [ビットレートエンコーディング]CBR	WMV	[ビデオコーデック] Windows Media Video9 Windows Media Video9 advanced profile [オーディオコーデック] Windows Media Audio9.2 Windows Media Audio10 Professional	エンコードに方法、エンコードツールにより正しく再生されない場合があります。 (正しく再生されない場合は、お客様にて、再エンコードをお願い致します。) ・コンテンツの終わりの0.5秒の画面が 静止していることをお勧めいたします。 ・コンテンツの始まりと終わりの0.5秒間が 無音であることをお勧めいたします。
音声		WAV WMA MP	[圧縮方式]PCM(非圧縮) [サンプルタイプ]16bit [サンプルレート]44.1KHz	エンコードに方法、エンコードツールにより正しく再生されない場合があります。 (正しく再生されない場合は、お客様にて、再エンコードをお願い致します。) ・コンテンツの始まりと終わりの0.5秒間が 無音であることをお勧めいたします。
		WMA	[ビットレート]128kbps [サンプルレート]44.1KHz [エンコード]CBR	
		MP3	[ビットレート]128kbps	